

21/1
 29 Figs

1 / 21

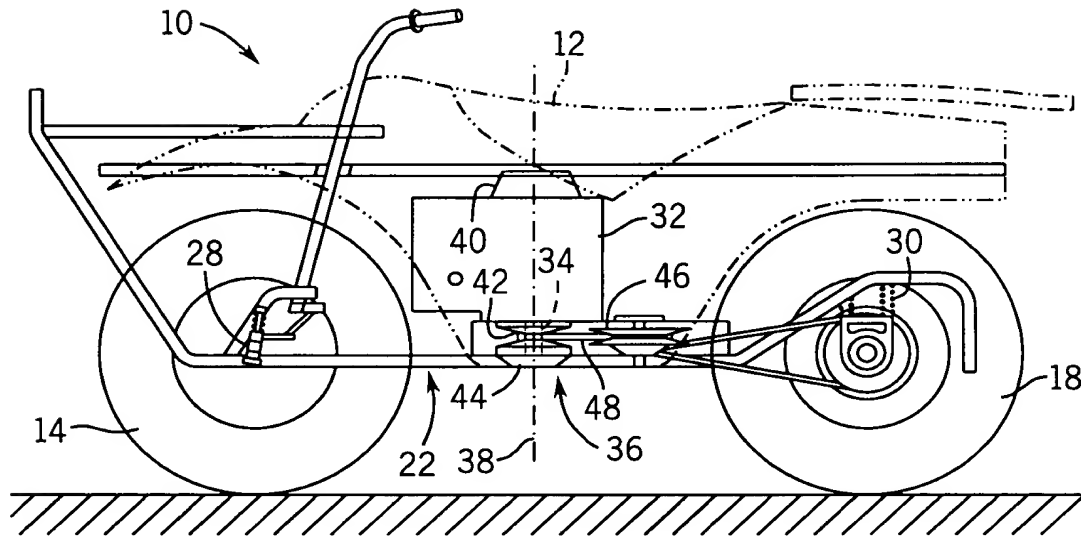


FIG. 1

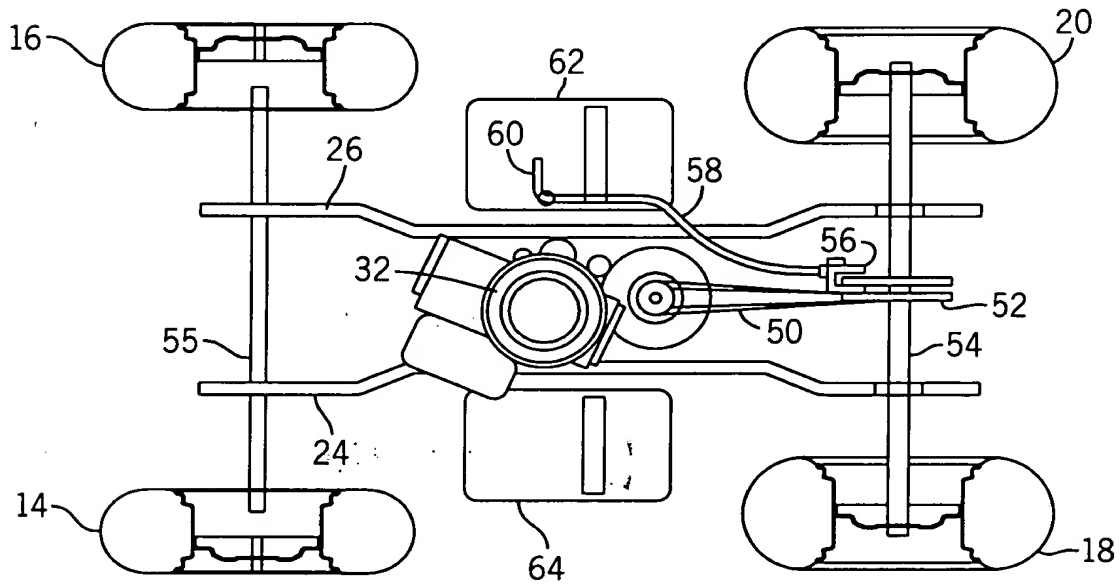


FIG. 2

09981246 "942F8660

2 / 21

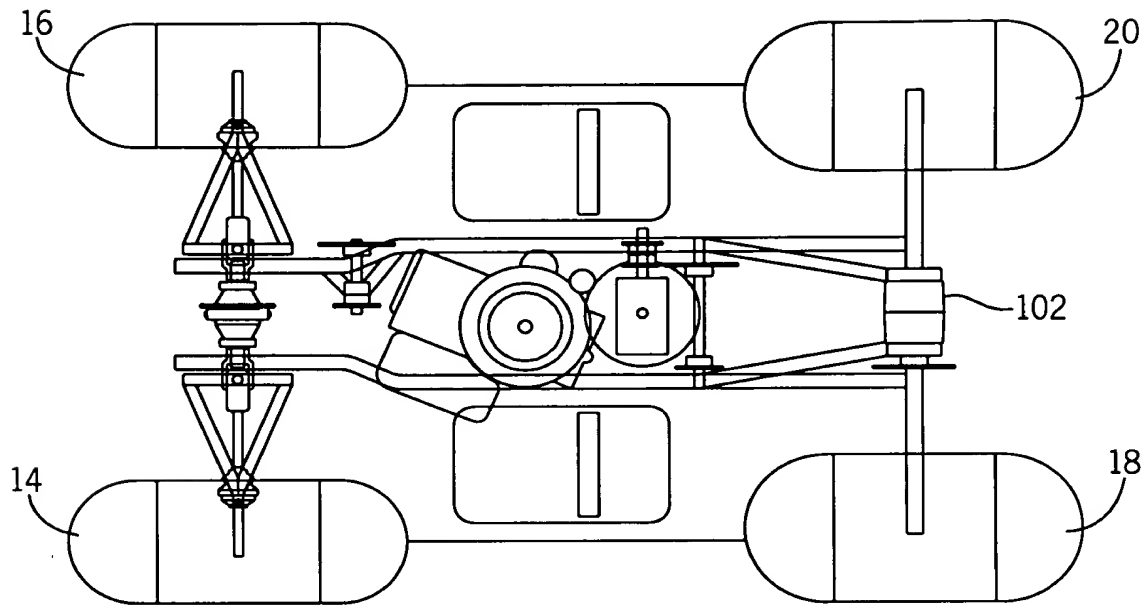


FIG. 3

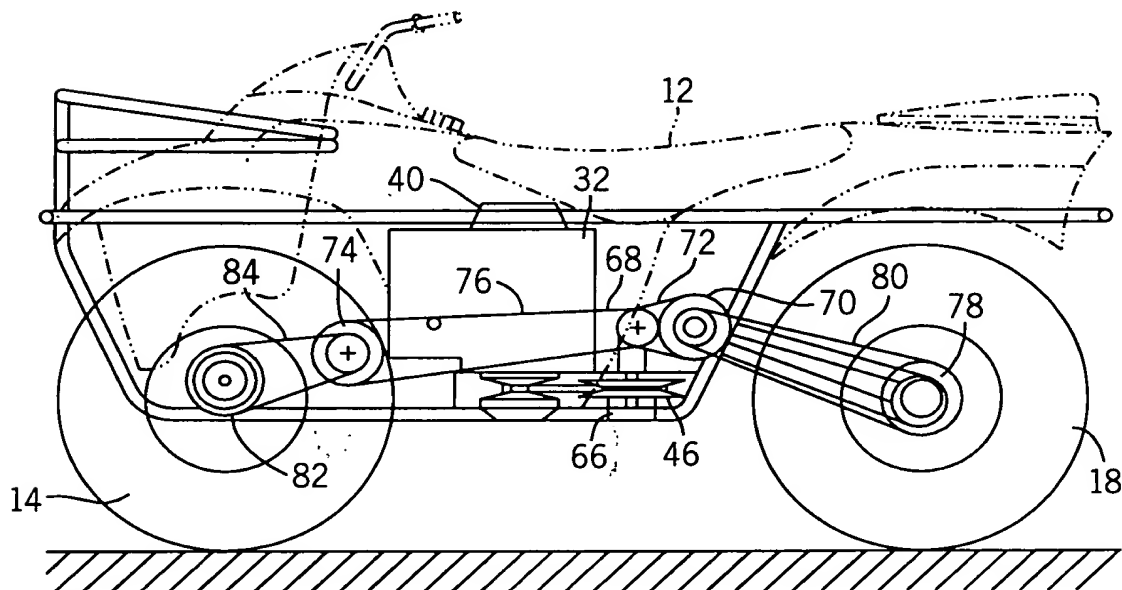


FIG. 4

0991246-040102

3 / 21

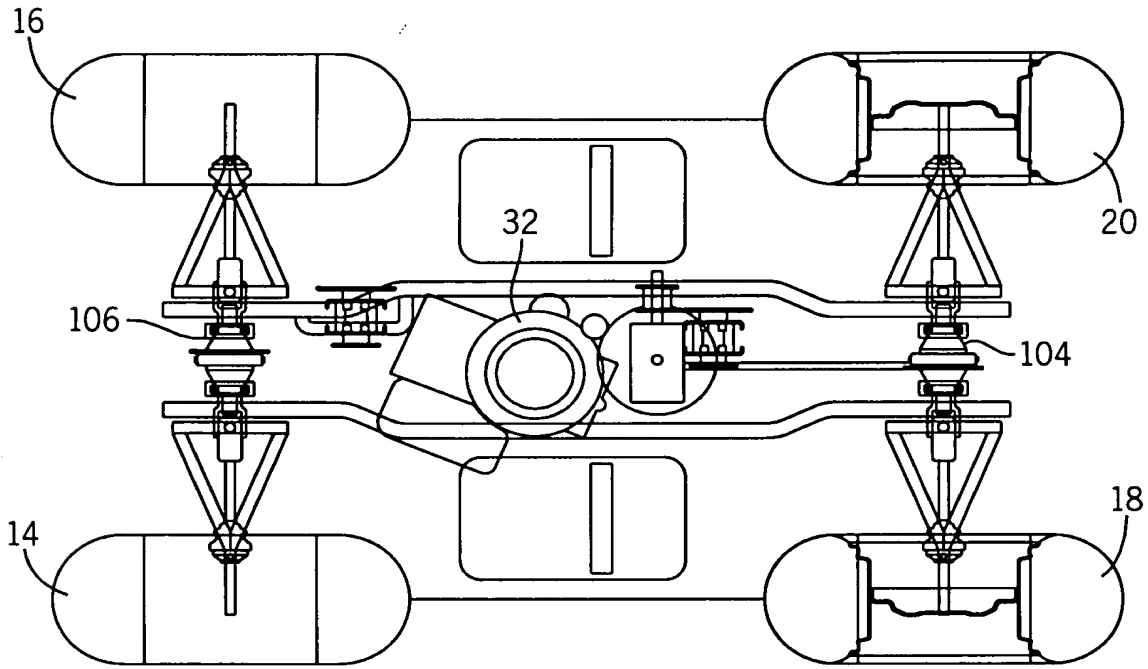


FIG. 5


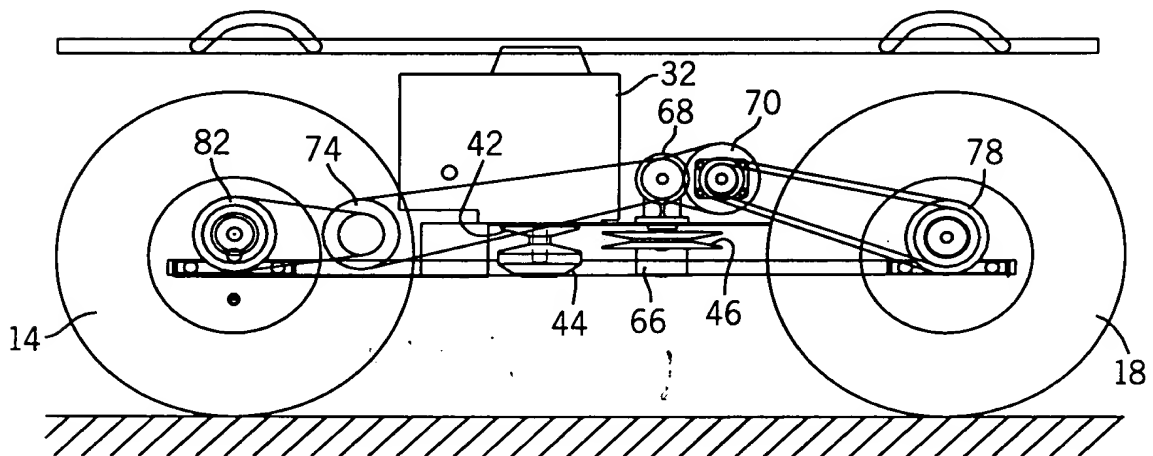


FIG. 6

09981246-040103

4 / 21

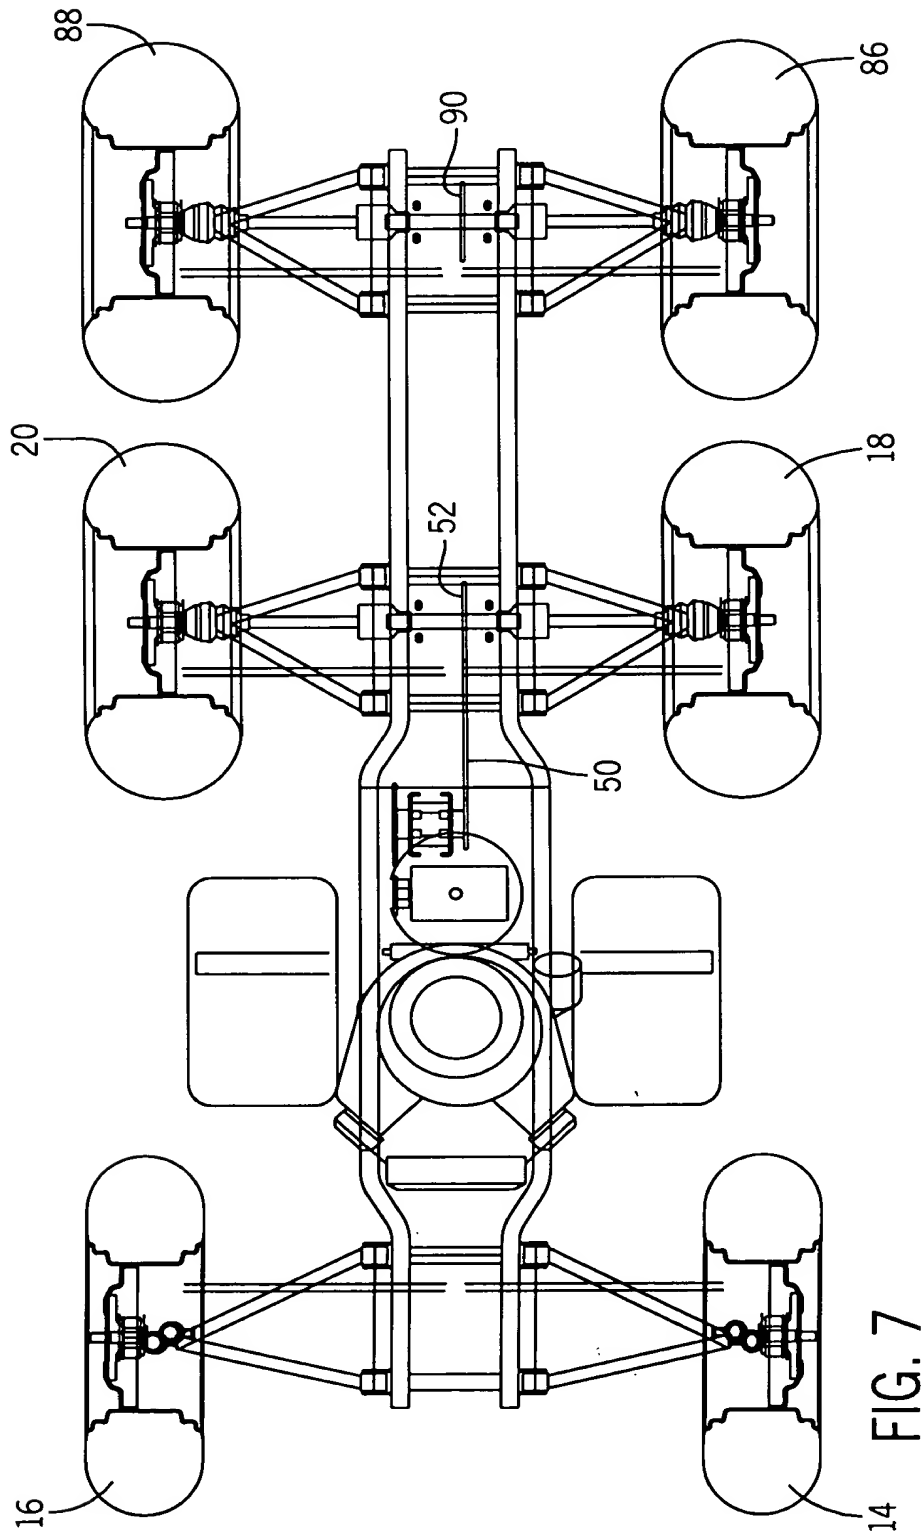

201010" sheet 8660

5 / 21

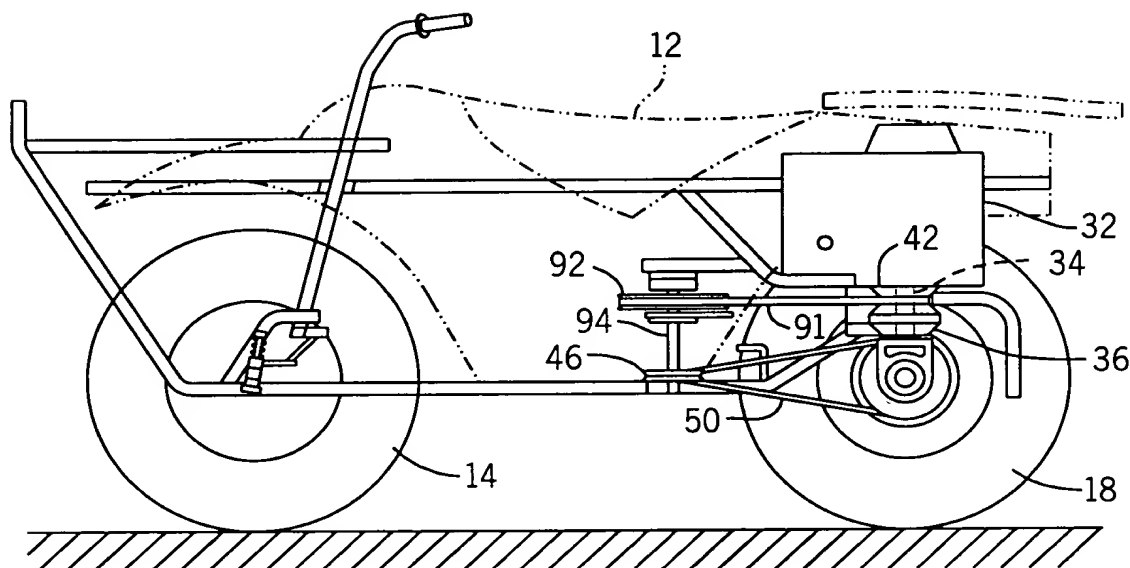


FIG. 8

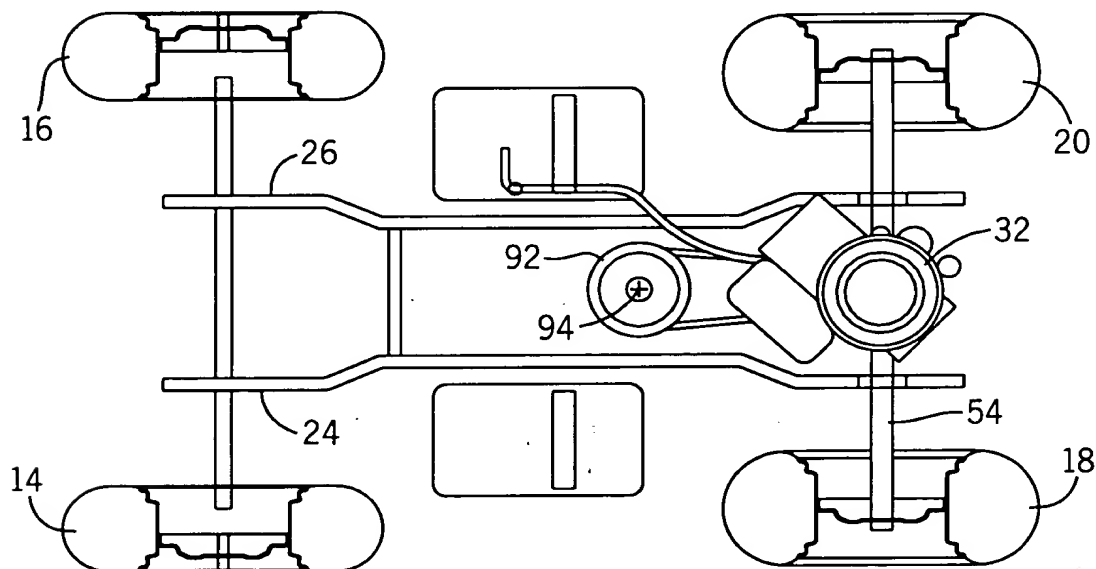


FIG. 9

09981246-040100

6 / 21

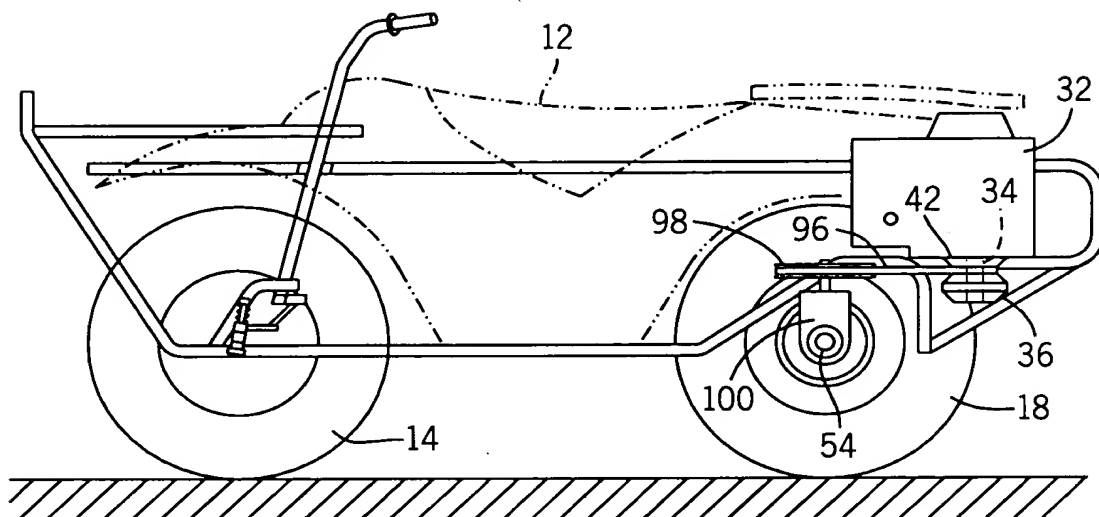


FIG. 10


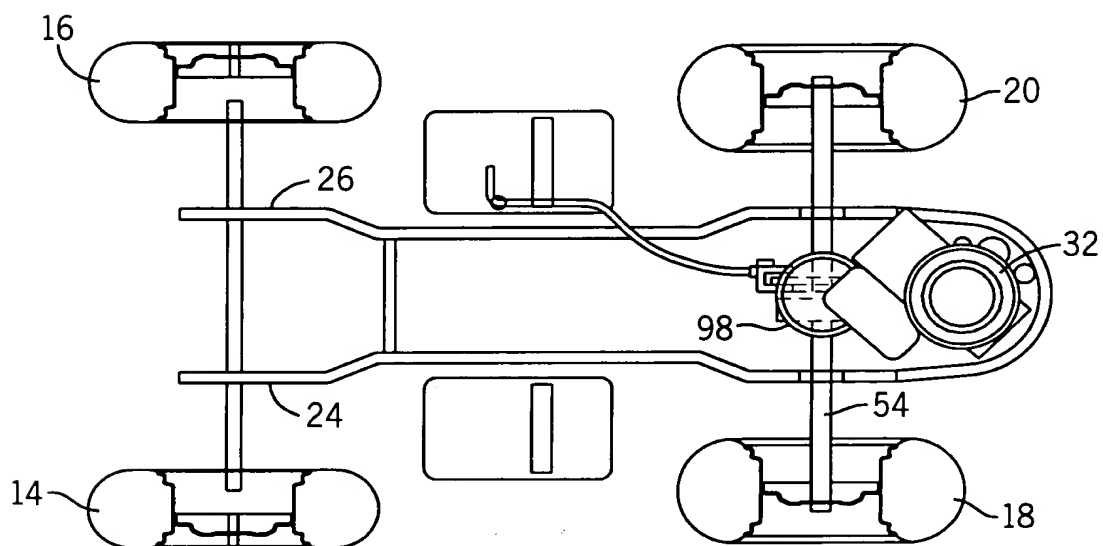


FIG. 11

7 / 21

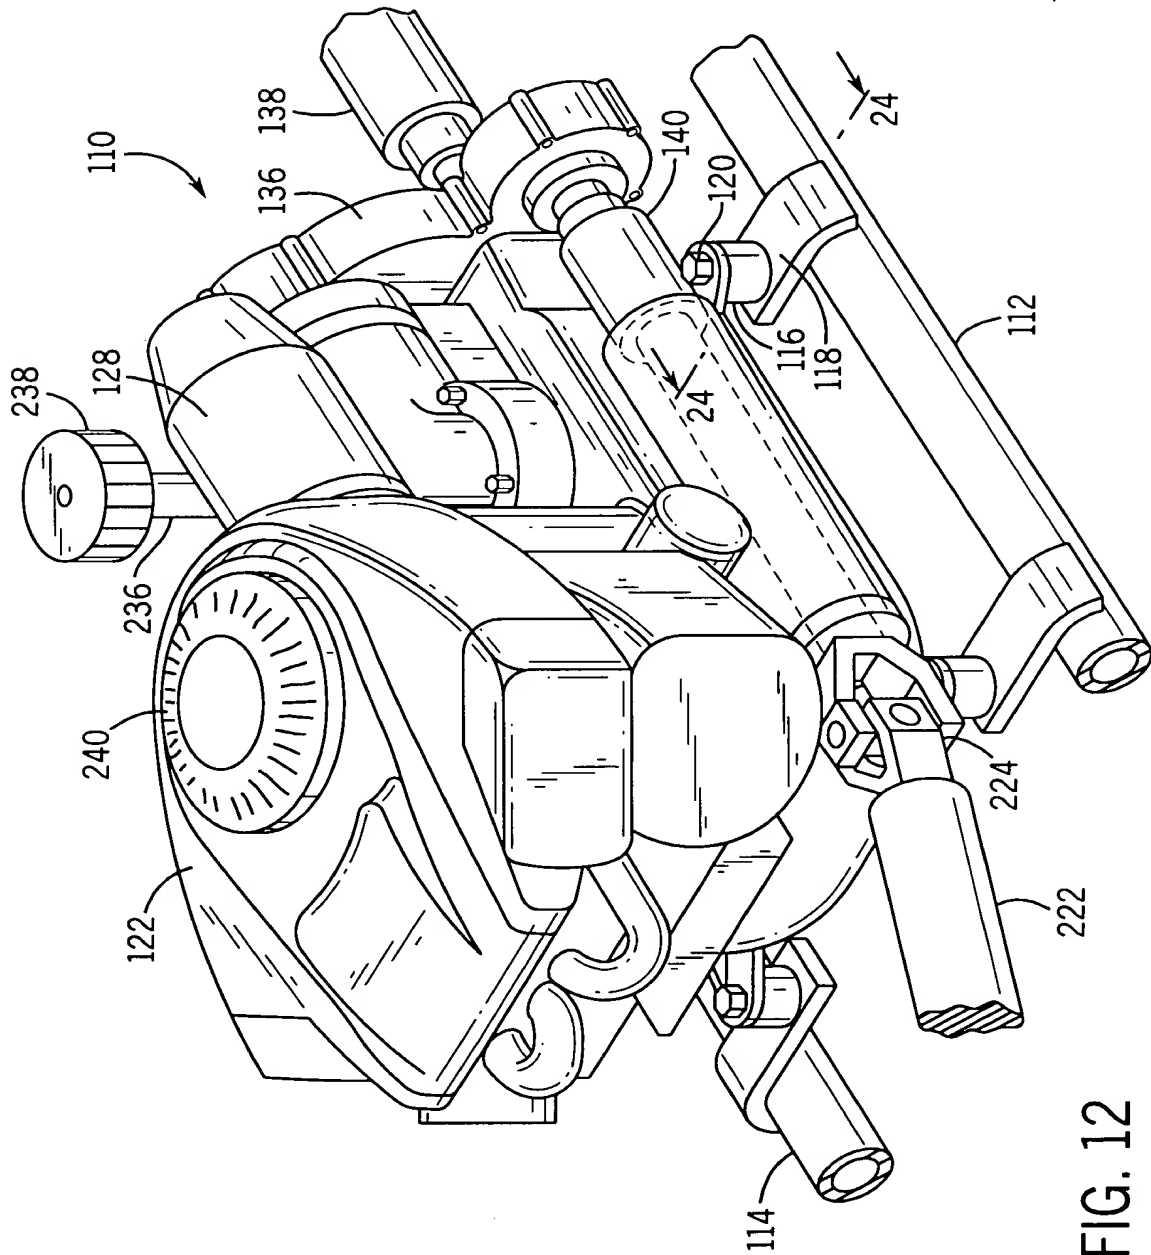

207040" STAT8660

8 / 21


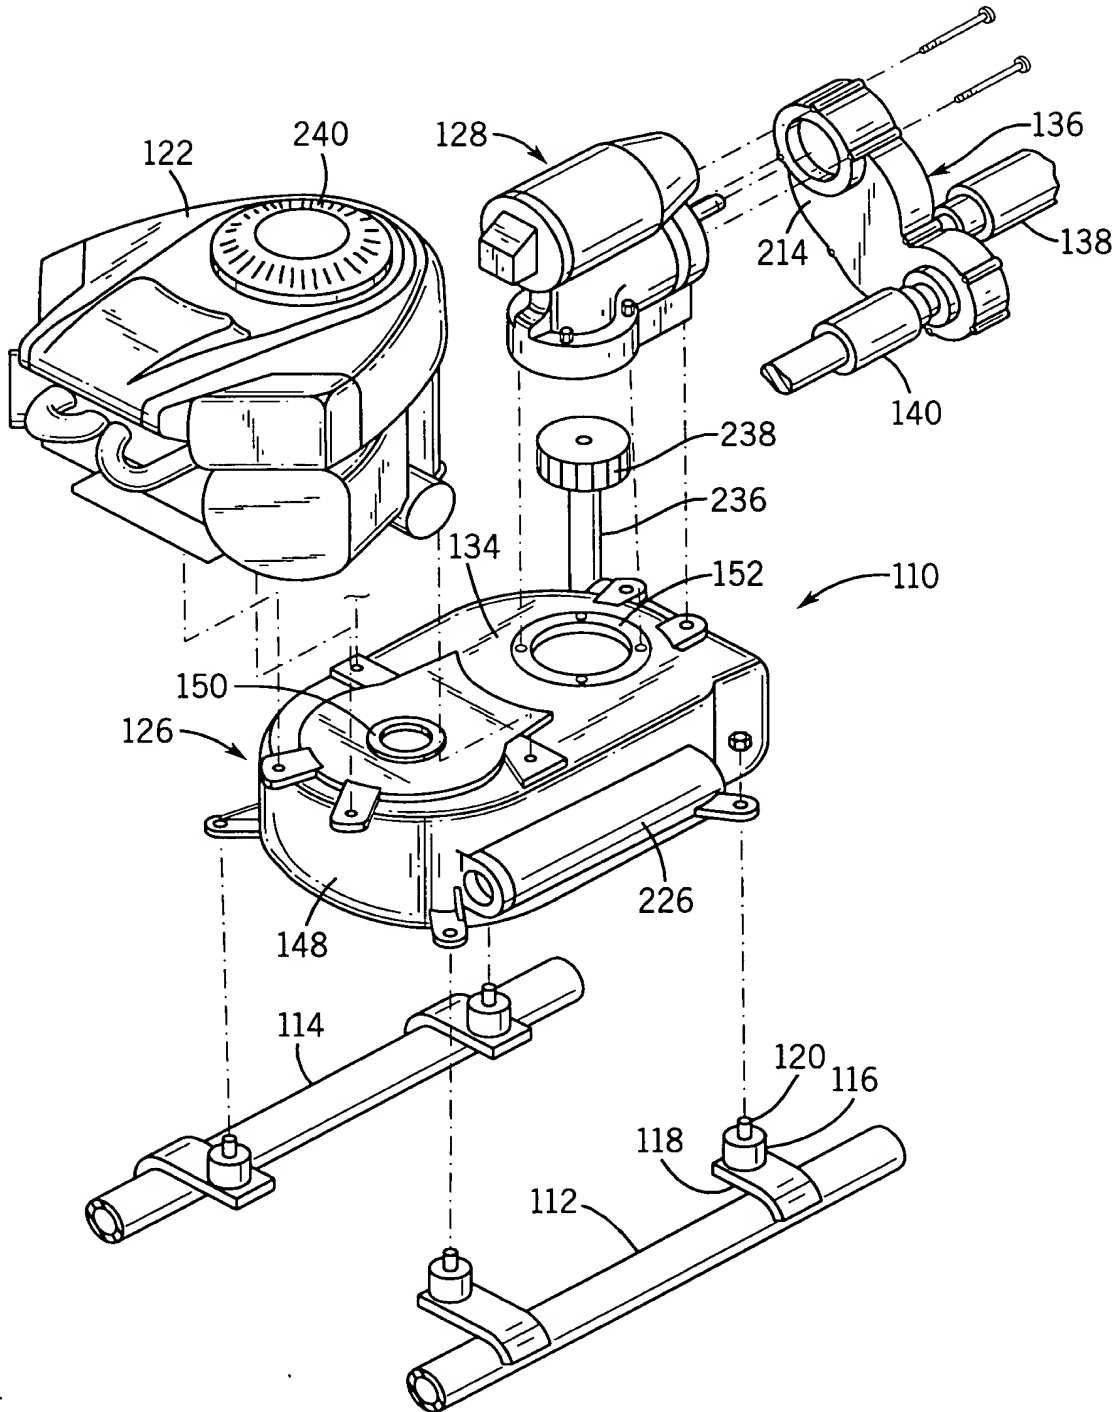


FIG. 13

09981246-040102

9 / 21


FIG. 14

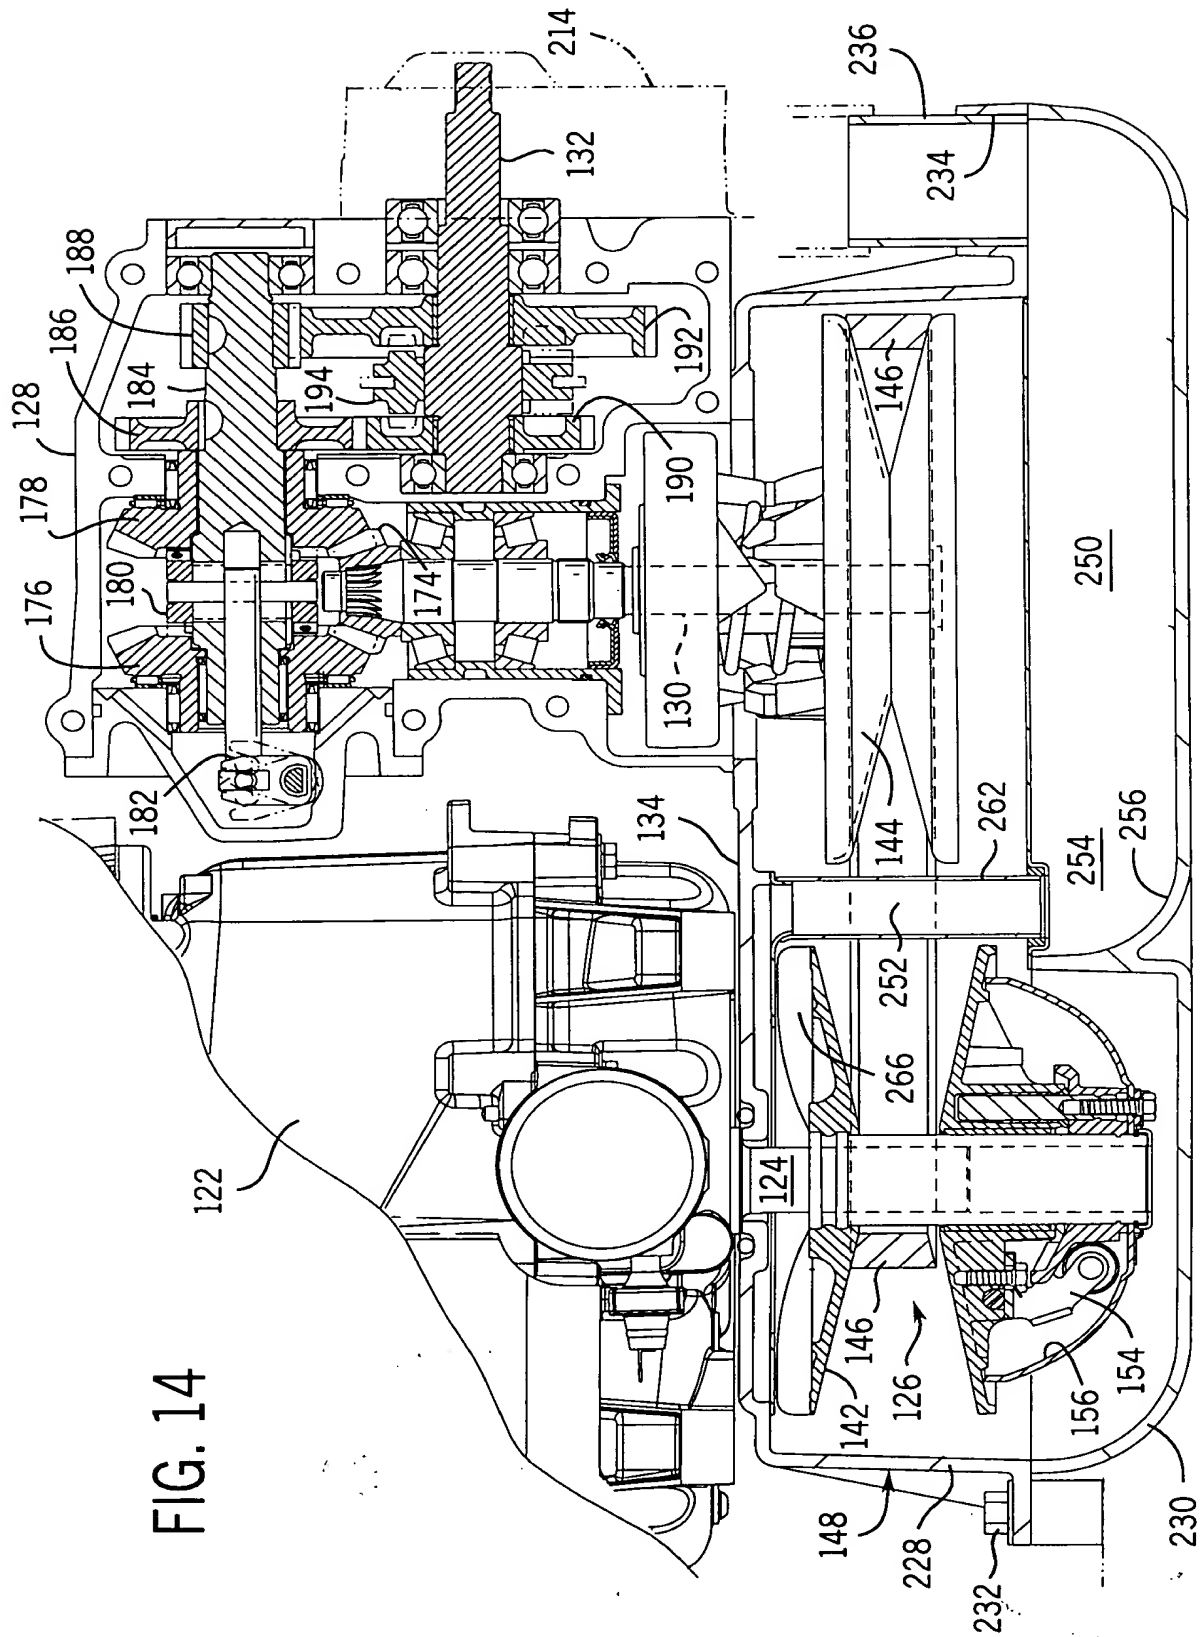

201009218660


11 / 21

FIG. 16

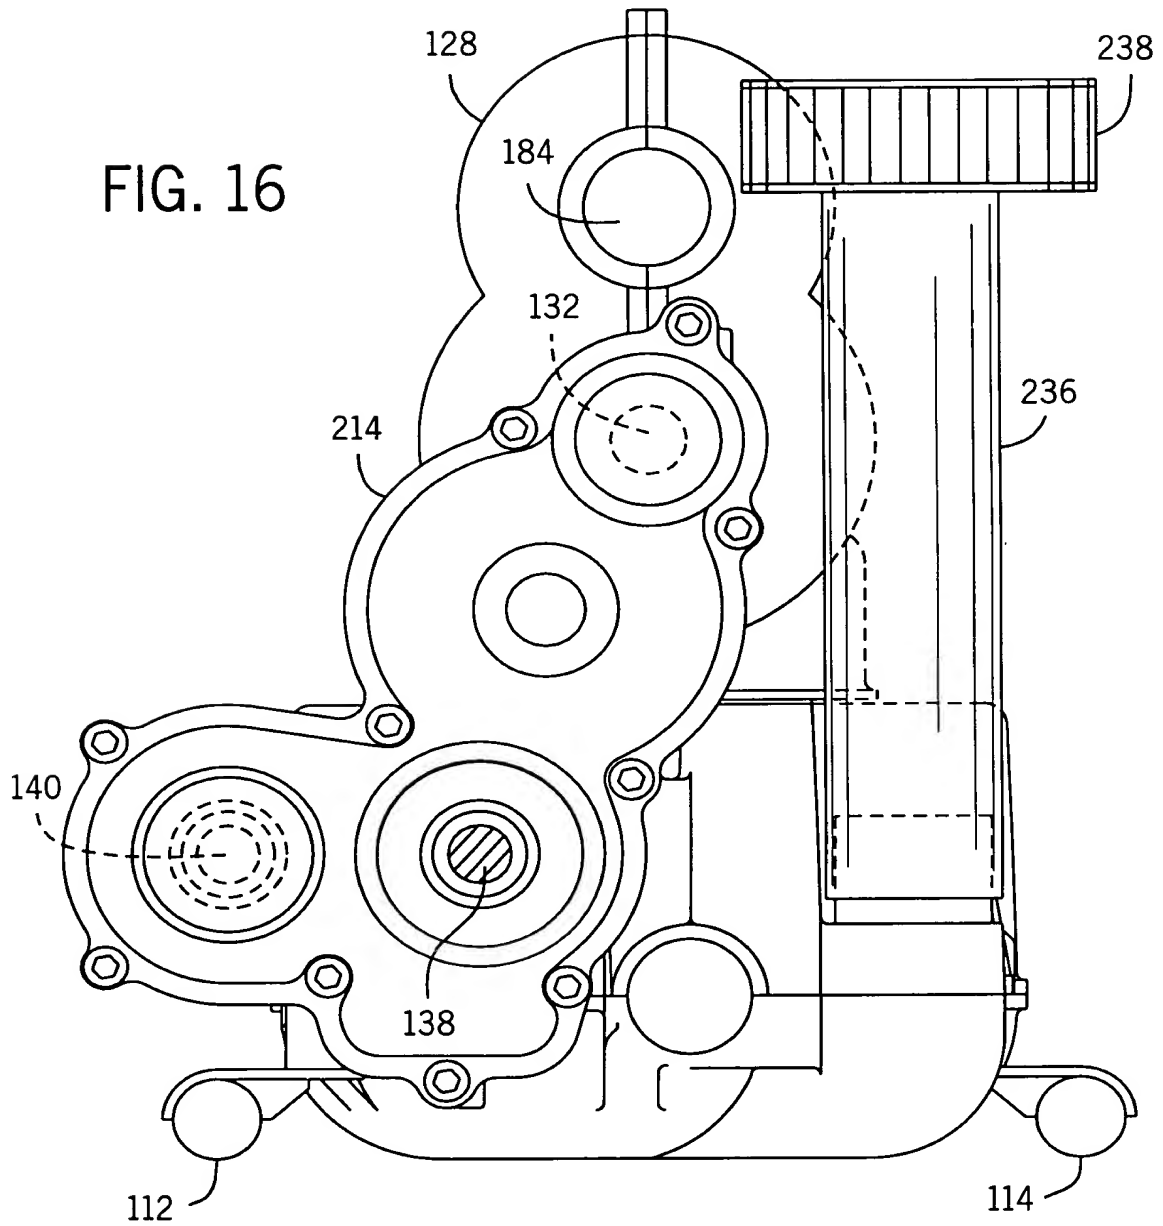

12 / 21

FIG. 17

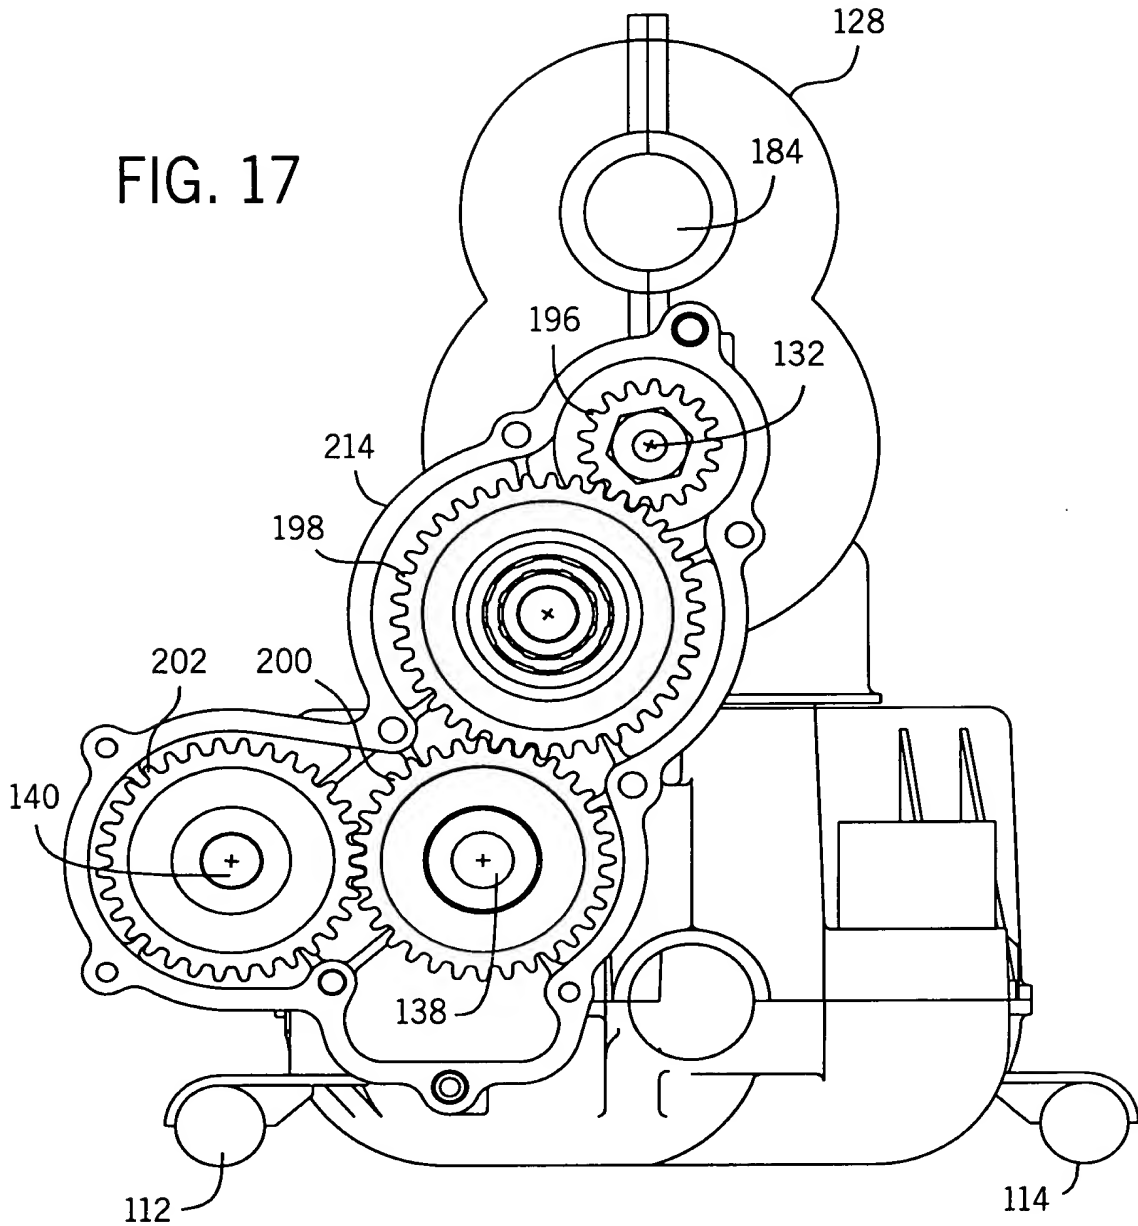

09981246-0400-2010-94218660



0991246-0401000

FIG. 19

FIG. 19 is a perspective view of a mechanical assembly 122. The assembly includes a central circular component 150, a large circular flange 152, and a ring 148. Various mechanical parts are labeled, including 138, 214, 236, 140, 226, 220, 224, and 222. A dashed line indicates a cross-section or internal structure.

138

214

140

226

122

221-

222

1

150


152

236

122

15 / 21

FIG. 20

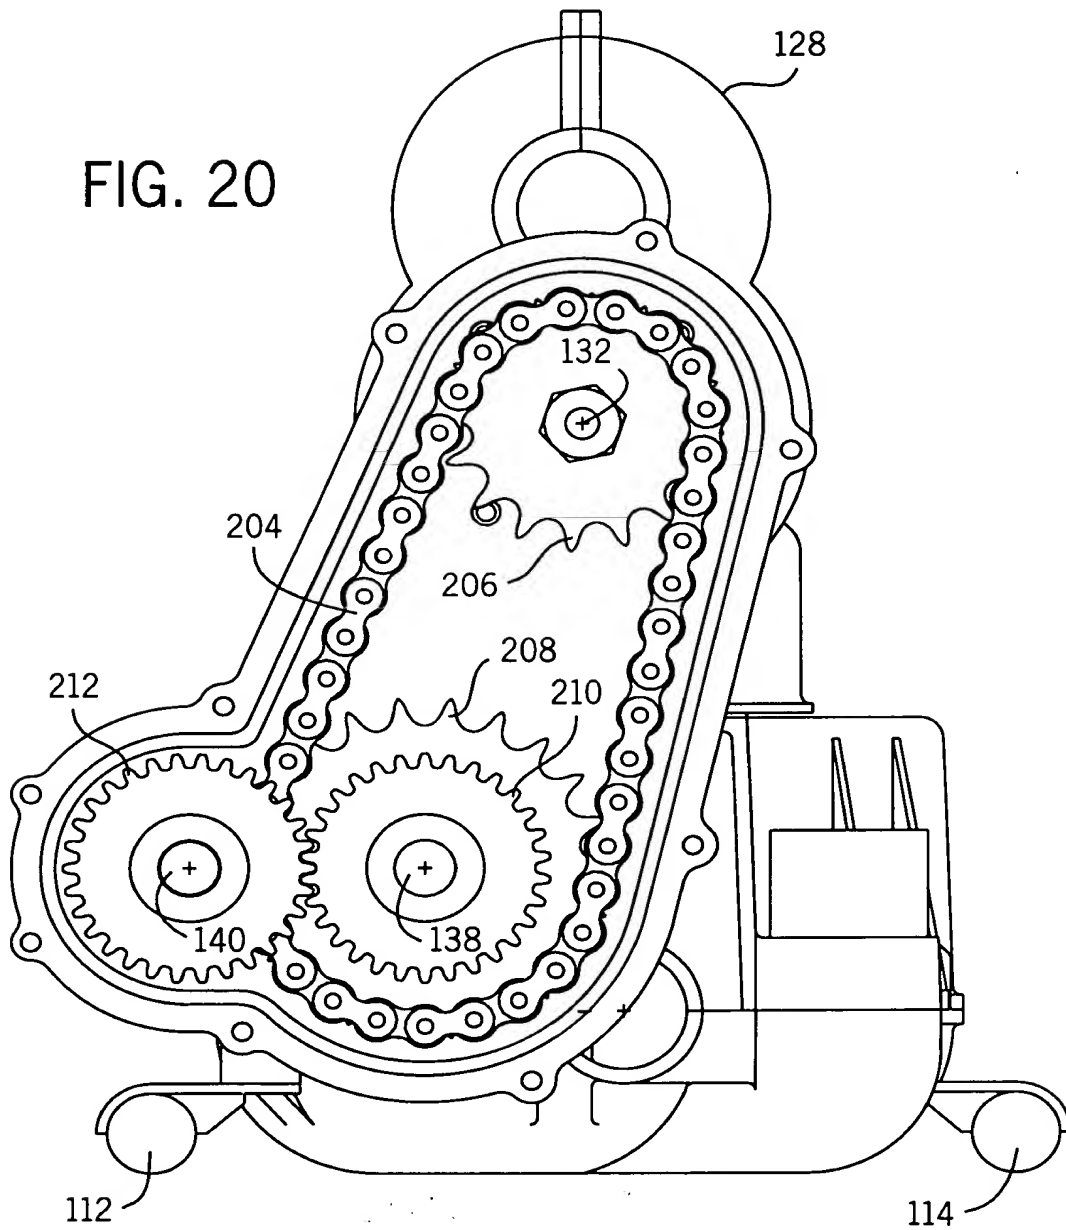



17 / 21

FIG. 22

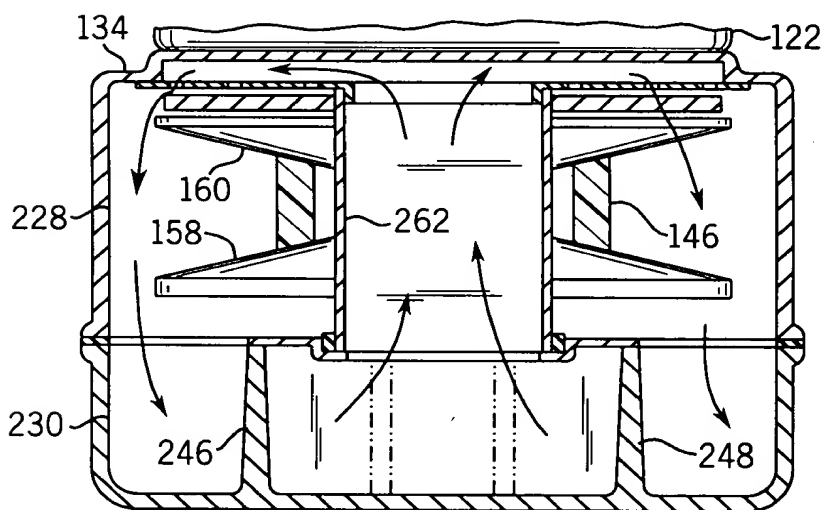
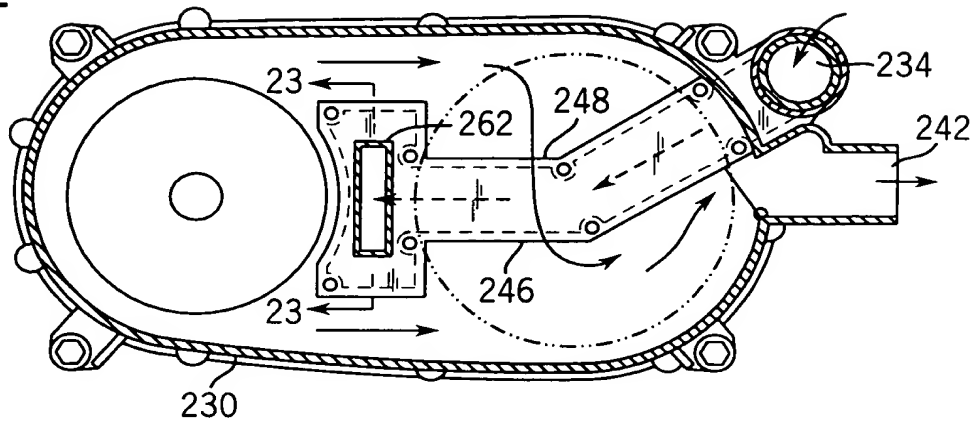


FIG. 23


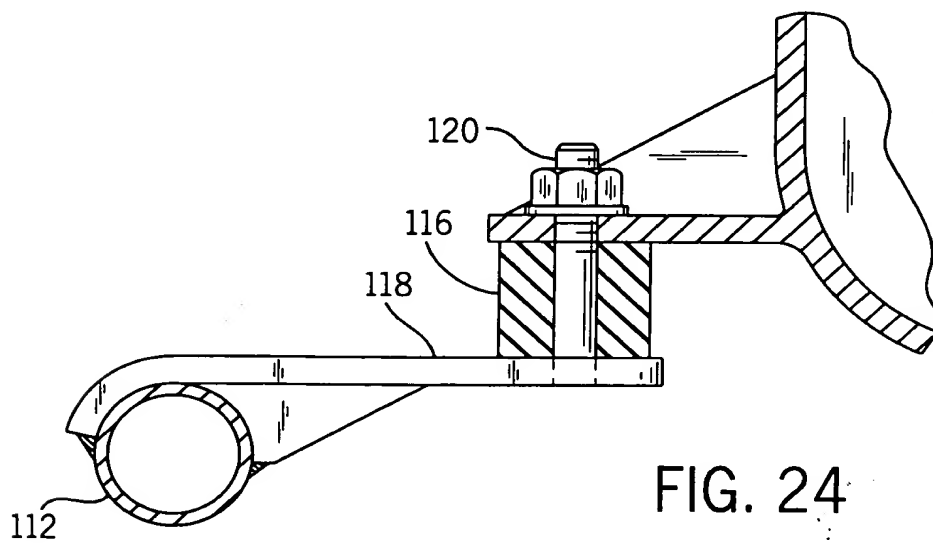


FIG. 24

20140981246

18 / 21

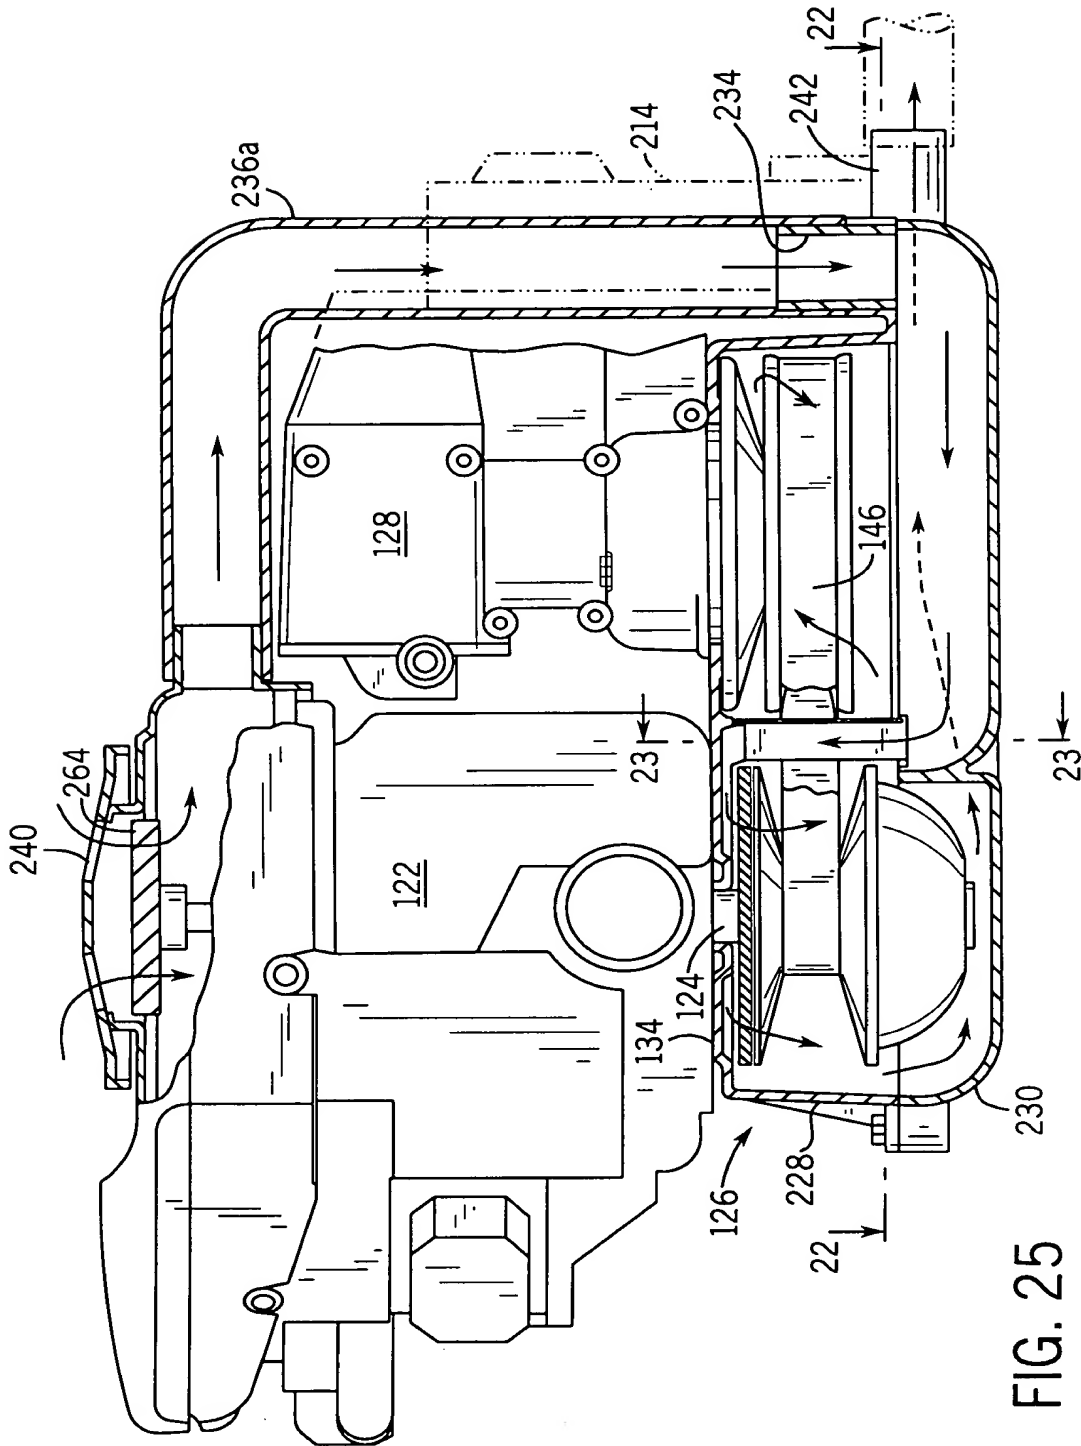

19 / 21

FIG. 26



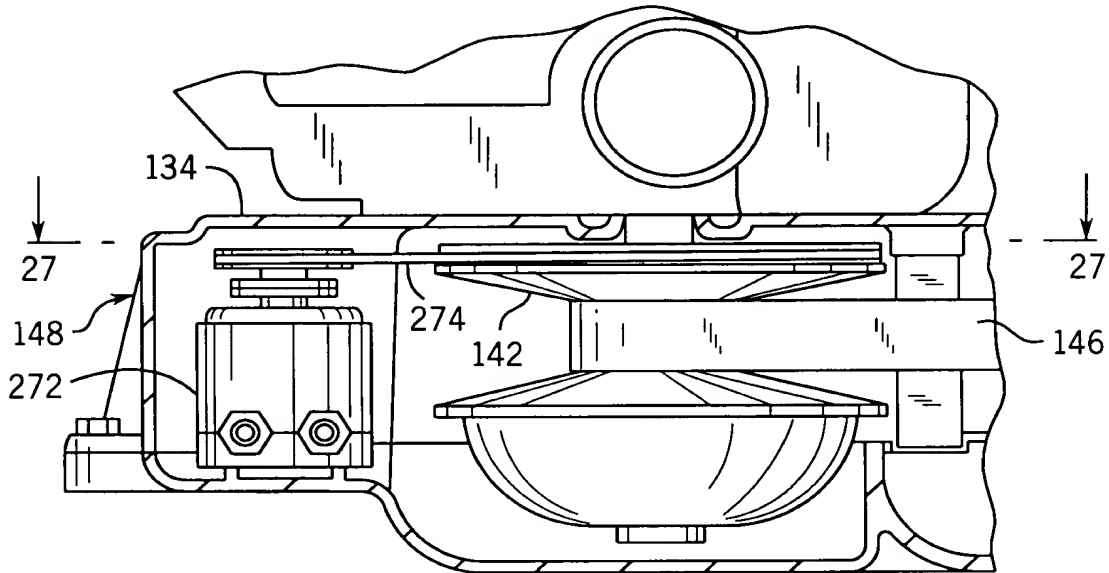


FIG. 27

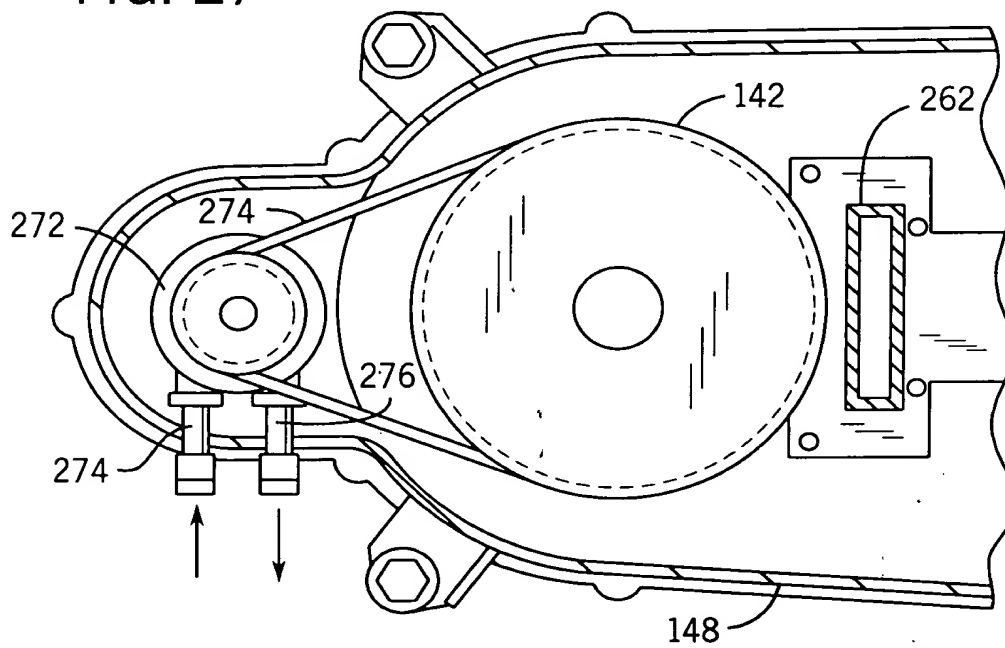

20 / 21

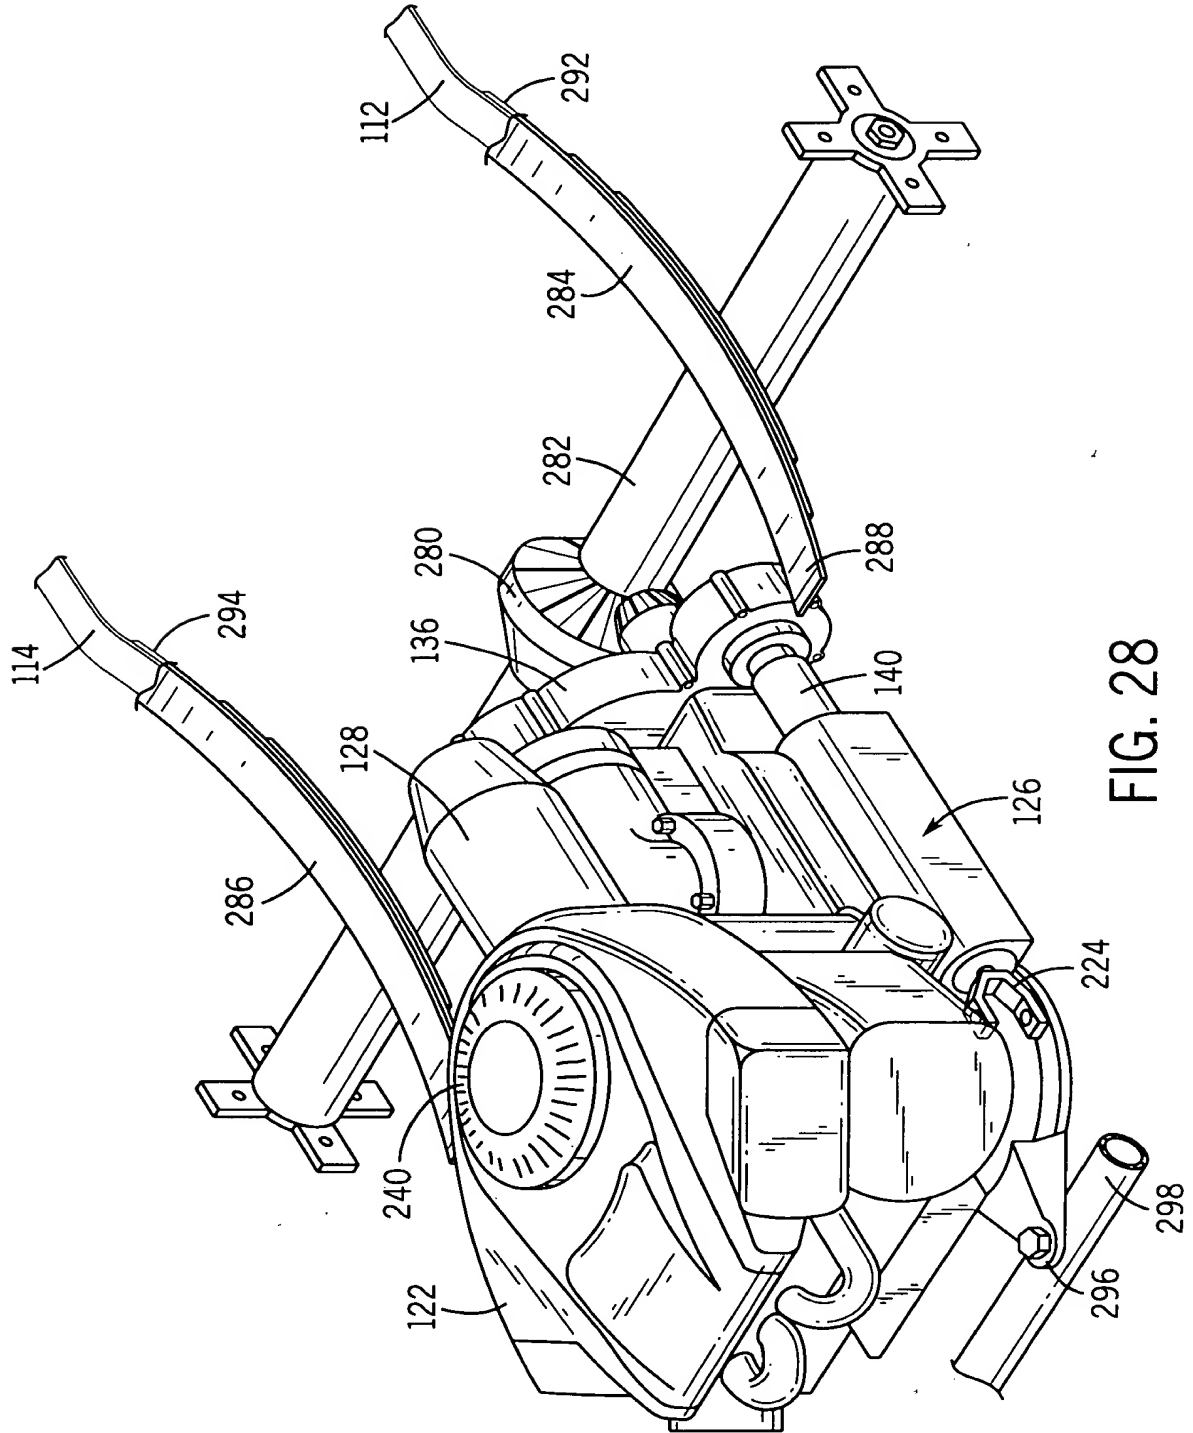

20100101 94213550

21 / 21

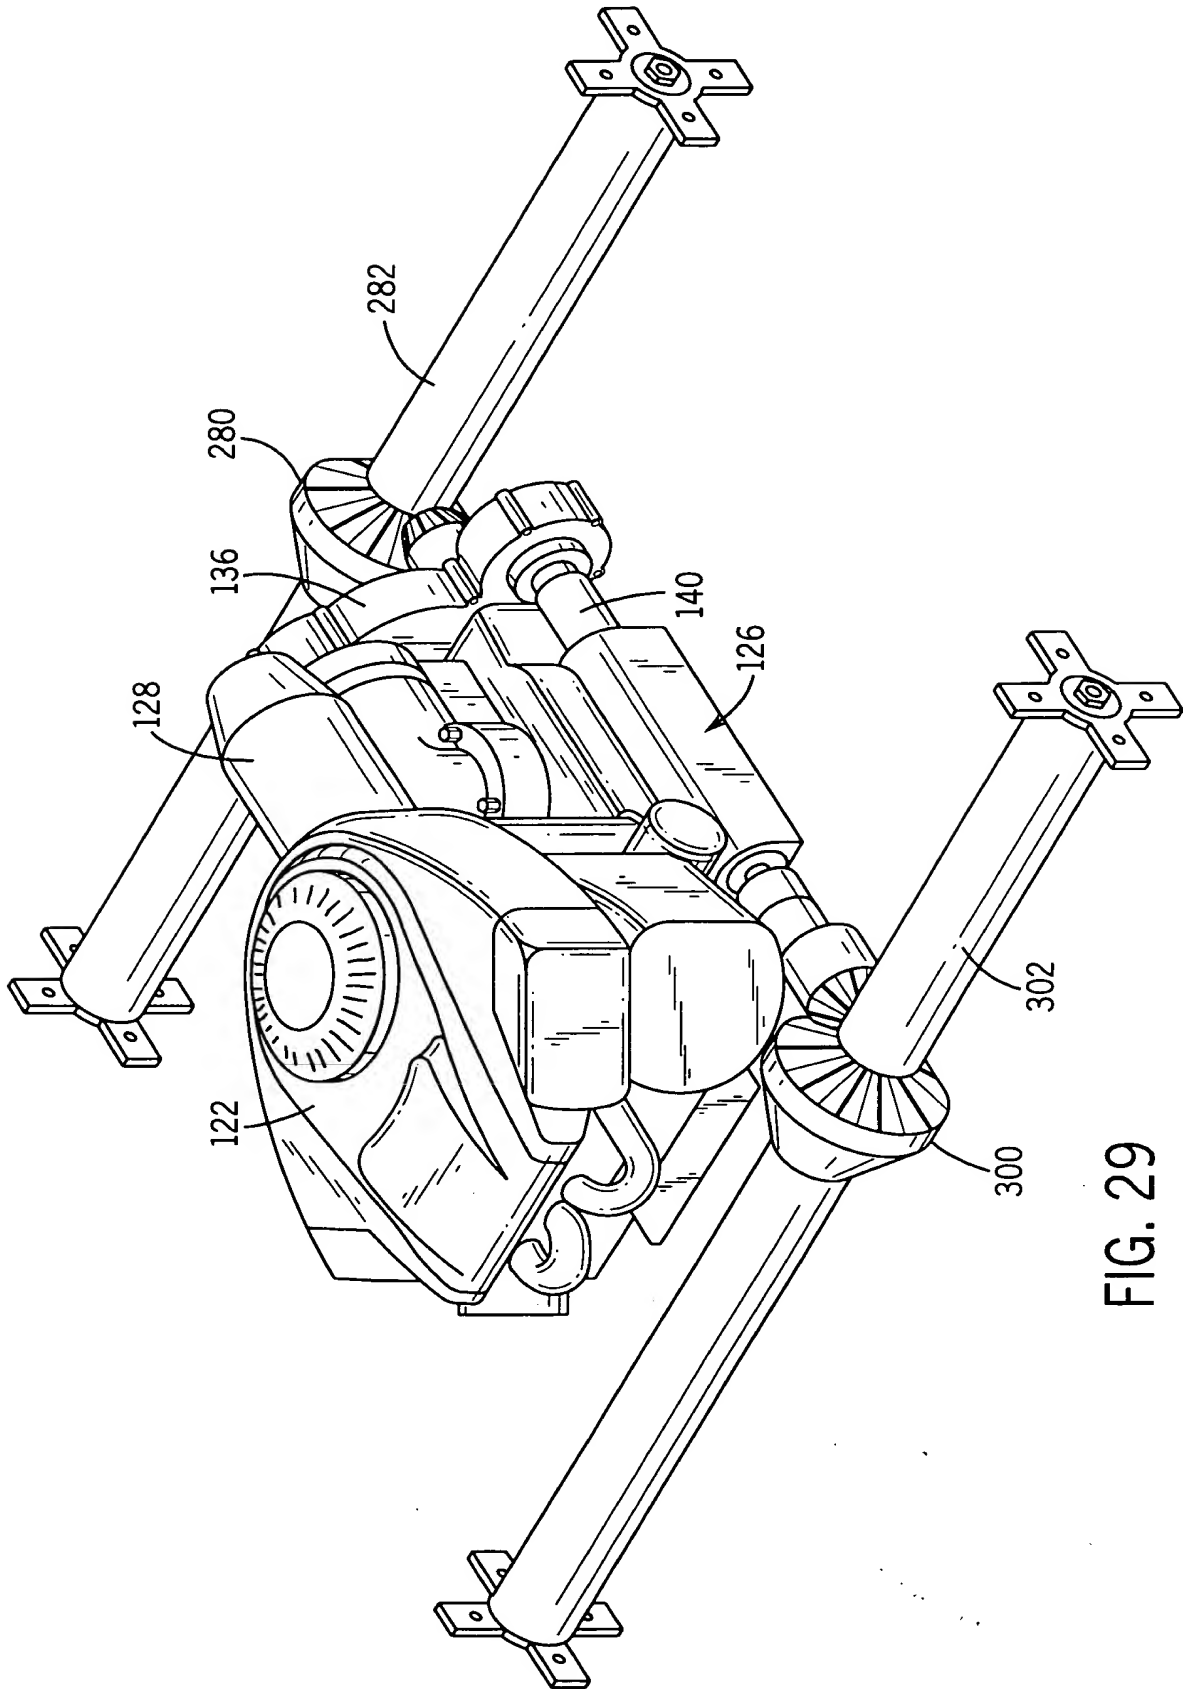


FIG. 29

207040" 94278660